

SRS DPD 30-100

Podwójna płyta maskująca do opasek jednorurowych

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	ciężka
Norma	DIN 3015-2
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	Size 1 to size 7 electro galvanised uncoated size 8

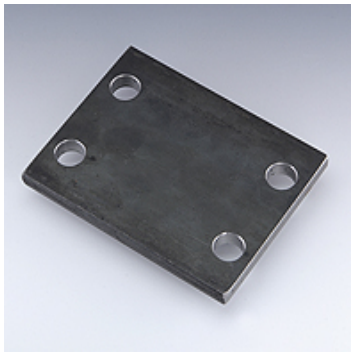

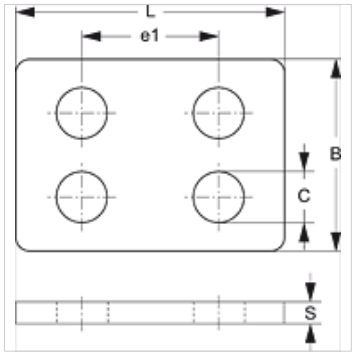

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	B (mm)	C (mm)	e1 (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS DPD 30	1	60	11,0	33	55	8
SRS DPD 40	2	60	11,0	45	70	8
SRS DPD 50	3	60	11,0	60	85	8
SRS DPD 60	4	90	14,0	90	115	10
SRS DPD 70	5	120	18,0	122	152	10
SRS DPD 80	6	160	24,0	168	205	15
SRS DPD 90	7	180	28,0	205	250	15
SRS DPD 100	8	240	34,0	265	322	25

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

C D	Zestawienie grupy C podwójne

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.