SRS SPL 30-100


Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa

HANSA-FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	ciężka
Norma	DIN 3015-2
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	fosforanowany



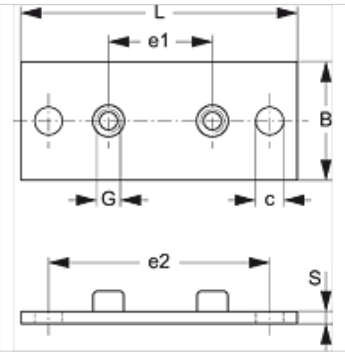

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPL 30	1	30	11	33	85	M 10	113	8
SRS SPL 40	2	30	11	45	97	M 10	125	8
SRS SPL 50	3	30	11	60	112	M 10	140	8
SRS SPL 60	4	45	14	90	160	M 12	190	10
SRS SPL 70	5	60	18	122	205	M 16	240	10
SRS SPL 80	6	80	22	168	270	M 20	310	15
SRS SPL 90	7	90	26	205	320	M 24	370	15
SRS SPL 100	8	120	33	265	390	M 30	450	25

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

C	Zestawienie grupy C

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.