
K 403-01 - K 403-17


Pierścień uszczelniający do połączenia stykowego

HANSA-FLEX

Właściwości

Norma	DIN 74297
Materiał	fibra

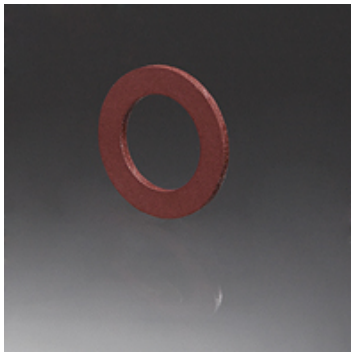

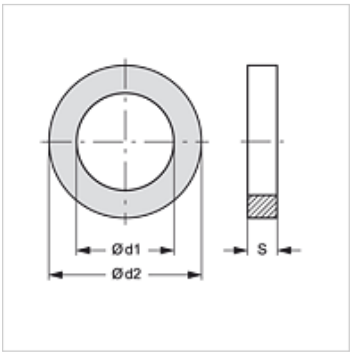

Artykuł

Oznaczenie	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
K 403-01	7	15	1,50
K 403-03	15	24	1,50
K 403-11	22	27	1,50

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.