


HK ASEP

śruba napowietrzająca

Właściwości

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Materiał | mosiądz Filtr z brązu spiekanego |
| Zastosowanie | For venting plunger cylinders |

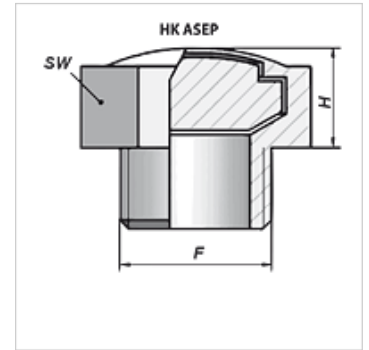

Artykuł

| Oznaczenie | F | H (mm) | SW (mm) | Ciężar (kg) |
|-----------------|--------|-----------|------------|----------------|
| HK ASEP 03 0000 | G 1/8" | 7,0 | 13 | 0,01 |
| HK ASEP 04 0000 | G 1/4" | 8,0 | 16 | 0,01 |
| HK ASEP 06 0000 | G 3/8" | 9,0 | 19 | 0,02 |
| HK ASEP 08 0000 | G 1/2" | 9,0 | 24 | 0,02 |
| HK ASEP 12 0000 | G 3/4" | 8,0 | 30 | 0,04 |
| HK ASEP 16 0000 | G 1" | 9,0 | 36 | 0,06 |