
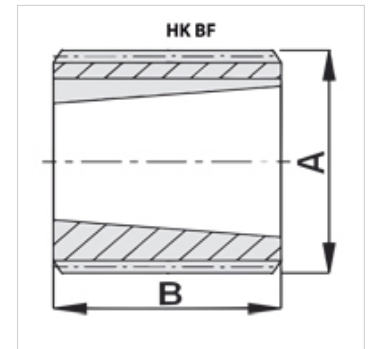


## Właściwości

**Zastosowanie** do pomp zębatych / przystawek łożyskowych



## Opis

do zastosowania w przystawkach łożyskowych i przekładniach na wałku odbioru napędu

## Artykuł

Oznaczenie	do pompy	Liczba zębów	Stożek	A (mm)	B (mm)	Ciężar (kg)
HK BF 2T	TW 2 Europa Standard	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	TW 2 Europa Standard	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	TW 3 Europa Standard	18	1:8	34,5	26,0	0,10

TW2 / TW3 - europejska pompa standardowa

## są akcesoriami do następujących produktów

HK SU 2	przystawka łożyskowa
HK SU 3	przystawka łożyskowa
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes