


# HK CAT

Pierścień zaciskowy do cylindra nurnikowego

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Materiał** stal S355J0 (Fe510C)

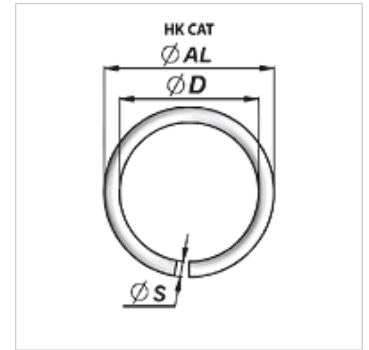

## Artykuł

| Oznaczenie | Ø AL<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | Ø S<br>(mm) | Ciężar<br>(kg) |
|------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| HK CAT 25  | 28           | 22,0        | 3           | 0,01           |
| HK CAT 30  | 33           | 27,0        | 3           | 0,01           |
| HK CAT 35  | 38           | 31,5        | 3           | 0,01           |
| HK CAT 40  | 44           | 36,0        | 4           | 0,01           |
| HK CAT 45  | 49           | 41,0        | 4           | 0,01           |
| HK CAT 50  | 54           | 45,5        | 4           | 0,09           |
| HK CAT 60  | 65           | 54,5        | 5           | 0,03           |