


HK DKZOR A

Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny WZ 10

HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie	zawór rozdzielczy 4/2 lub zawór rozdzielczy 4/3 bezpośrednio sterowany do stosowania w otwartym obwodzie sterowania
Zakres dostawy	z cewką, bez wtyczki
Ciśnienie robocze	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar
Przyłącze	ISO/Cetop 05 WZ10

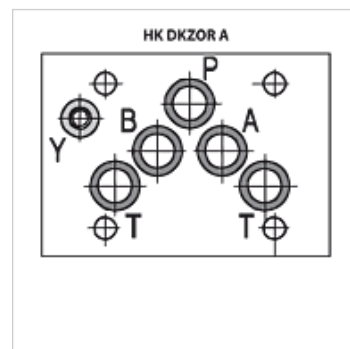

Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

całkowicie hermetyzowane cewki elektromagnetyczne

Czas zadziałania < 40 ms

Histeresa < 5%

Wskazówki do zamówienia

Inne wykonania na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	R- od- zaj	osłona	Przepływ objętościowy max. (L/min)	Regulacja	Wykonanie	Typ tłoka	Ci- ęż- ar (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T dodatni (zamknięte)	105,0	progresywny, przejście A, B w stosunku 2:1	cofanie sprężynowe	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P dodatni (zamknięty); A, B, T ujemny (otwarty)	105,0	liniowy	cofanie sprężynowe na 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Akcesoria

HK EBM AS	cyfrowy wzmacniacz proporcjonalny
HK SP DIN 43650	Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5