

# HK GEH 30 AL

Obudowa do zaworu wkręcanego SAE 3-drożnego aluminium



**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Materiał** aluminium AlZnMgCu1,5

**Ciśnienie robocze** maks. 250 bar

**Ochrona powierzchni** eloksalowana

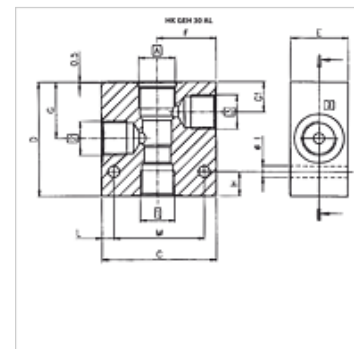

## Artykuł

Oznaczenie	Otwór zaworu	A	Przyłącze 1,3	przyłącze 3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	Ciężar
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

## są akcesoriami do następujących produktów

HK BFCV 3-drożny regulator przepływu BFCV

HK PRRS Zawór ograniczający ciśnienie 3-drożny, PRRS