


# HK JPQ2

zawór przeciwwrotny dławiący

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Wykonanie	zawór do płytki pośredniej
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar
przepływ objętościowy	maks. 160 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 07 WZ6

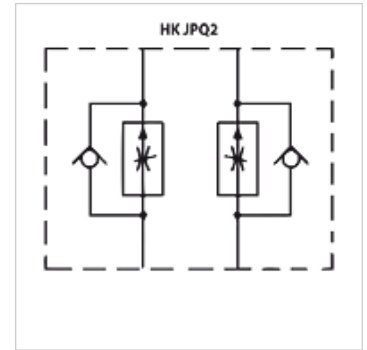

## Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

## Opis

Zawór do płytek pośrednich do budowy sprzężeń wysokościowych z zaworami ISO/Cetop 07 WZ16

## Wskazówki do zamówienia

Inne zawory do płytek pośrednich na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Wykonanie	Wysokość płyty (mm)	Ciężar (kg)
HK JPQ 212	A + B	regulacja odpływu	60	4,6
HK JPQ 213	A	regulacja odpływu	60	4,6
HK JPQ 214	B	regulacja odpływu	60	4,6
HK JPQ 222	A + B	regulacja dopływu	60	4,6
HK JPQ 223	A	regulacja dopływu	60	4,6
HK JPQ 224	B	regulacja dopływu	60	4,6