


HK ROTEX Z

sprzęgło Rotex do pomp zębatych

HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie	możliwość zestawiania ze wspornikiem pompy HK HL/PL
Materiał	stal
Zastosowanie	For gear pumps size 2 and size 3

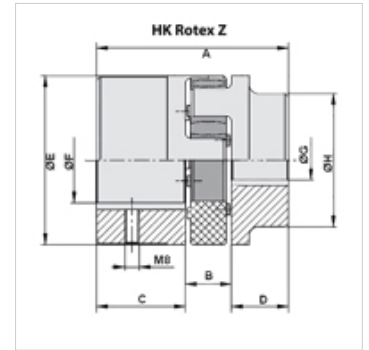

Opis

Obrotowoelastyczny, amortyzujący drgania, bezobsługowy

Wtykany osiowo, odporny na przebicie

Kompaktowa konstrukcja, małe momenty zamachowe

Artykuł

Oznaczenie	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Silnik	Pompa	Ciężar (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	TW132	TW2 / wałek 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	TW160	TW2 / wałek 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	TW132	TW3 / wałek 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	TW160	TW3 / wałek 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	TW180	TW3 / wałek 1:8	3,30

Elementy dodatkowe

HK MPK Tabela zestawów silnikowo-pompowych do pomp zębatych