


# HK RZMO A 010

Proporcjonalny zawór ograniczający ciśnienie WZ 6

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Wykonanie	Proporcjonalny zawór do zabudowy płytowej bezpośrednio sterowany
Zakres dostawy	z cewką, bez wtyczki
Ciśnienie robocze	maks. 315 bar
przepływ objętościowy	maks. 4 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 03 WZ6 (tylko P + T)

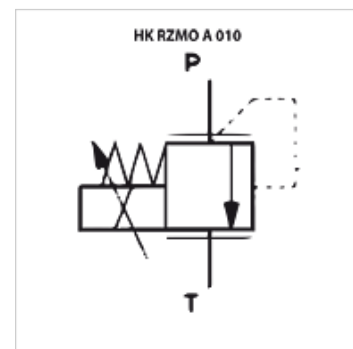

## Opis

bez zintegrowanego czujnika ciśnienia (doysterowania niezbędna jest karta elektroniczna typu HK EBM AS)

całkowicie hermetyzowane cewki elektromagnetyczne

Czas zadziałania < 70 ms

Histeresa < 1,5%

## Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Zakres nastawy ciśnienia min. (bar)	Zakres nastawy ciśnienia max. (bar)	Przepływ objętościowy max. (L/min)	Ciężar (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

## Akcesoria

HK EBM AS	cyfrowy wzmacniacz proporcjonalny
HK SP DIN 43650	Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3