

HK V2 575


zawór przeciwwrotny dławiący

HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie wykonanie ze stali z precyzyjnym wrzecionem zaworowym
suitable for control panel installation

Ciśnienie robocze do 400 bar

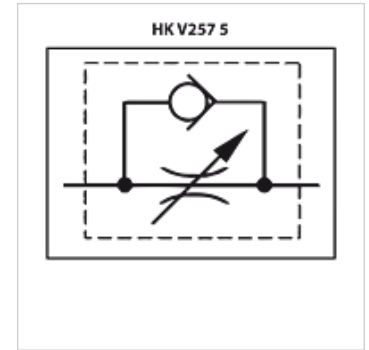

Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis

dokładna regulacja przepływu objętościowego lub blokada w jednym z kierunków przepływu, w przeciwnym kierunku swobodny przepływ
uszczelnienie metaliczne bez wycieku, liniowy przekrój otworu
dokładne dławienie w dużym zakresie przepływu
ciśnienie otwarcia zaworu przeciwwrotnego 0,35 bar
wykonanie nastawy jak w zaworze dławiącym
śruba imbusowa z przyciskiem ustawczym służy do zablokowania
do montażu w tablicy rozdzielczej dostarczamy na zamówienie dodatkowe przeciwnakrętki

Artykuł

Oznaczenie	Przepływ max. (L/min)	Ciśnienie (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gwint	Ciężar (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-1 1/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1.1/4"	3,75
HK V2 575-1 1/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1.1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

wartości dla maks. przepływu przy $\Delta p=20$ bar

Akcesoria

HK KM 202 przeciwnakrętka