

# HK V7 667


Zawór przełączający 6/3-drożny

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Wykonanie** Typ A - w pozycji środkowej otwarty  
Typ A - w pozycji środkowej zamknięty

**Materiał** obudowa: odlew, elementy wewnętrzne ze stali

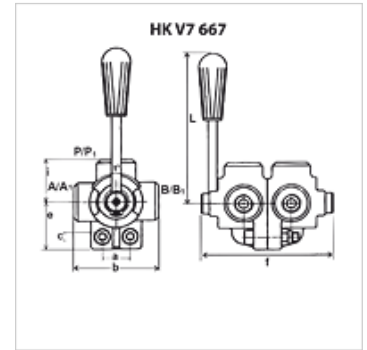

## Wskazówka

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

## Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie max. (bar)	Przyłącza	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	f (mm)	i (mm)	L (mm)	Ciężar (kg)
HK V7 667 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2
HK V7 667 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2