

PSGD 100

Oprawa włączana, SGD 100


HANSA FLEX

Właściwości

Rodzaj oprawy oprawka niezdzierająca

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

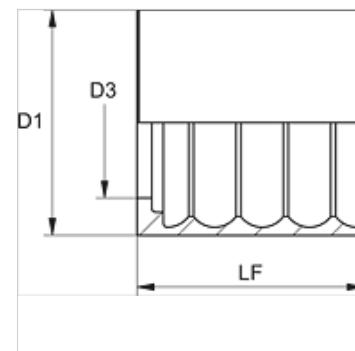

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PSGD 125	25	16	1"	46,0	31,5	50,0
PSGD 150	51	32	2"	80,0	58,0	80,0
PSGD 176	76	48	3"	108,0	85,5	80,0

DN = średnica znamionowa