


# HK DTDA

gniazdowy elektromagnetyczny zawór rozdzielczy 2/2 DTDA

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Wykonanie	bezpośrednio sterowany z awaryjną obsługą ręczną
Zakres dostawy	bez cewki i wtyczki
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar

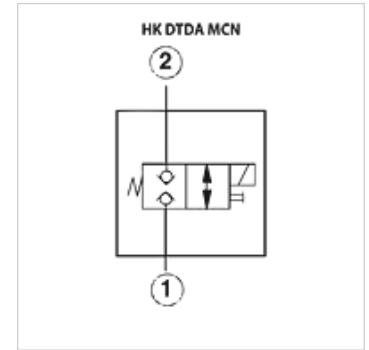

## Opis

maks. wyciek 0,7cm<sup>3</sup>/min. przy 250 bar i 32cSt

## Wskazówki do zamówienia

Cewkę elektromagnetyczną należy zamawiać osobno (patrz Akcesoria)

## Artykuł

Oznaczenie	Przepływ objętościowy min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	przyporządkowana obudowa wkręcana	Gwint wkręcany	SW (mm)	moment dokręcania (N-m)	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	bez zasilania zamknięty, z podwójnym odcięciem	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	bez zasilania otwarty, z podwójnym odcięciem	0,5

## Akcesoria

HK SP 770	cewka do zaworu kasetowego SUN
HK GEH GA	obudowa do zaworów kasetowych T-13A
HK GEH GBA	obudowa zaworu płytka pośrednia do zaworu kasetowego T-13A
HK GEH GBY	obudowa zaworu płytka pośrednia do zaworu kasetowego T-13A
HK GEH MBJ	obudowa zaworu płytka pośrednia do zaworu kasetowego T-31A