



Właściwości

Typ konstrukcji	zestaw uszczelniający tłoka
Ciśnienie robocze	do 400 bar
Prędkość poślizgu max.	1,5 m/s
Temperatura min.	30 °C
Temperatura max.	110 °C
Czynniki robocze	Oleje mineralne Emulsje wodne
Montaż	na tłokach jednoczęściowych A na tłokach wieloczęściowych B
Materiał	(1) uszczelka statyczna: NBR (2) uszczelka dynamiczna: PTBR (3) pierścień zwrotny: żywica acetalowa
Przeznaczenie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

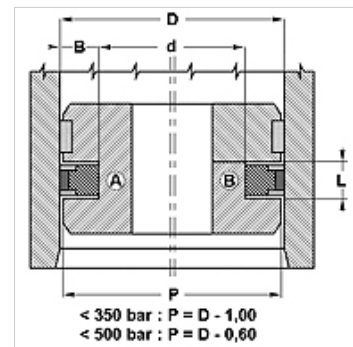

Opis

małe zapotrzebowanie miejsca
wysoka odporność na wyłaczanie
wysoka odporność na ścieranie
uszczelka o małym tarciu.

Wskazówki do zamówienia

Możemy w krótkim terminie wykonać uszczelki o średnicy 20 do 510 mm.

Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 50 36	50	36	9,0
PHD 55 41	55	41	9,0
PHD 60 46	60	46	9,0
PHD 60 50	60	50	8,0
PHD 63 48	63	48	11,0
PHD 65 50	65	50	11,0
PHD 70 55	70	55	11,0
PHD 75 60	75	60	11,0
PHD 80 65	80	65	11,0
PHD 85 70	85	70	11,0
PHD 90 75	90	75	11,0
PHD 95 80	95	80	11,0
PHD 100 85	100	85	12,5
PHD 105 90	105	90	12,5
PHD 110 95	110	95	12,5
PHD 115 100	115	100	12,5
PHD 120 105	120	105	12,5
PHD 125 102	125	102	16,0
PHD 130 107	130	107	16,0
PHD 135 112	135	112	16,0
PHD 140 117	140	117	16,0
PHD 145 122	145	122	16,0
PHD 150 127	150	127	16,0
PHD 160 137	160	137	16,0
PHD 165 142	165	142	16,0
PHD 180 157	180	157	16,0