


# HK CK XCN

zawór przeciwwrotny CK

## Właściwości

Wykonanie	z możliwością odblokowania, bez odciążenia gniazdo stalowe
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar

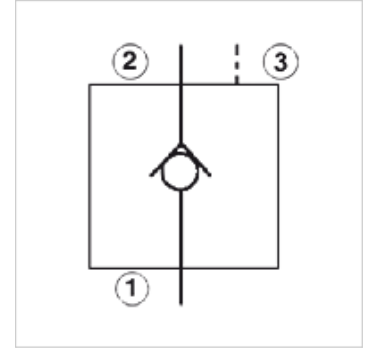

## Opis

Ciśnienie na przyłączy 2 zmniejsza wymagane ciśnienie sterujące

## Artykuł

Oznaczenie	Q <sub>max</sub> (L/min)	A (mm)	B (mm)	przyporządkowana obudowa wkręcana	Gwint wkręcany	SW (mm)	moment dokręcania (N-m)	Ciężar (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

## Akcesoria

HK GEH BC	obudowa do zaworów kasetowych T-2A
HK GEH EC	obudowa do zaworów kasetowych T-11A
HK HR SUN	pokrętka do zaworu kasetowego SUN