
AC OR

O-ring do skrętki AC-Clip

Właściwości

Typ konstrukcji pierścień uszczelniający do złączki AC-Clip



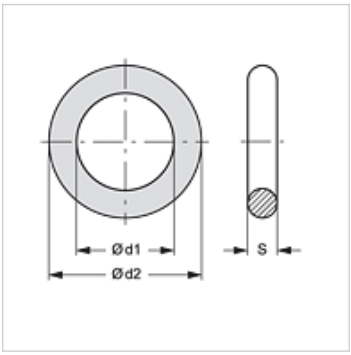

Artykuł

Oznaczenie	do węża DN	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR 05	05	3,5	5,5	1,0
AC OR 08	08	5,5	7,5	1,0
AC OR 10	10	8,0	10,0	1,0
AC OR 13	12	9,5	12,5	1,5
AC OR 16	16	12,0	16,0	2,0
AC OR 20	19	15,5	19,5	2,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.