
SRS 0 SM

Nakrętka szyny nośnej, opaska jednorurowa

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jedno- i dwururowych
Typoszereg	lekka
Norma	DIN 3015-1
Materiał	stal i guma
Ochrona powierzchni	galwanizowany



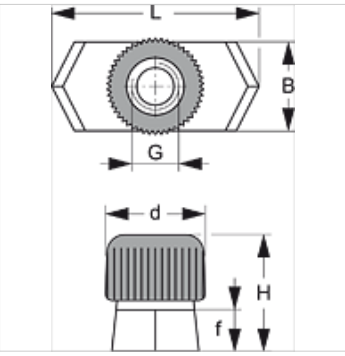

Opis

do wszystkich wielkości opasek typoszeregu lekkiego i opasek dwururowych wielkości 1.

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	B (mm)	e1 (mm)	f (mm)	G	H (mm)	L (mm)
SRS SM	0 - 6	10,4	12	5	M 6	14,5	25,4

Warianty produktu

SRS SM V4	Nakrętka szyny nośnej, stal szlachetna 1.4571

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

A 1-6	Zestawienie grupy A 1-6
A 0	Zestawienie grupy A 0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.