


Właściwości

Temperatura robocza max.	85 °C
Przyłącze	G 1/4" gwint zewnętrzny, obrotowy
napięcie robocze	24 V DC
Przyłącze elektryczne	okrągły łącznik wtykowy M 12 x 1, 4-bieg.
Materiał	obudowa: cynkowy odlew ciśnieniowy części stykające się z czynnikiem roboczym: stal szlachetna V2A Uszczelka: NBR
Zakres dostawy	bez wtyczki
klasa ochrony	IP 67

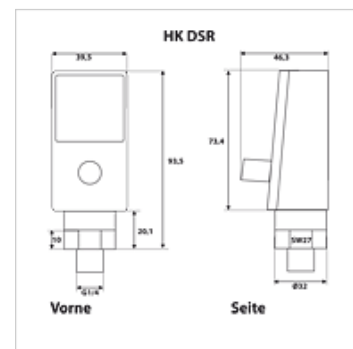

Opis

kompaktowy zespół złożony z wyłącznika ciśnieniowego, czujnika ciśnienia i wskaźnika LED
 obudowa obrotowa do 290°
 wyjście: 2x PNP (dowolnie programowane, zestyk rozwierny/zwierny, okno/histeresa)
 bez wyjścia analogowego
 dokładność $\pm 0,5$ % wartości końcowej
 pamięć wartości Min / Max

Wskazówki do zamówienia

Wtyczkę M12 z kablem zamawiać osobno.

Artykuł

Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Ciężar (kg)
HK DSR 400 04 17	0 do 400 bar	0,3

Akcesoria

HK DSR 4POL wtyczka kątowna M12 4-biegunowa z kablem