
# HK FAC HC5

tłoczysko chromowane HC 500

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | tłoczyska - z metra<br>tolerancja f7 |
| **Materiał** | Stal 20MnV6 |
| **Ochrona powierzchni** | Podwójna powłoka chromowa 2 x 20µm +-5µm<br>Twardość powierzchni HRC 66-69 (HV 850-1000)<br>Chropowatość Ra ≤ 0,2µm<br>odporność na korozję do 500 godzin w teście NSS wg ISO 3768 / min. Rating 9 |

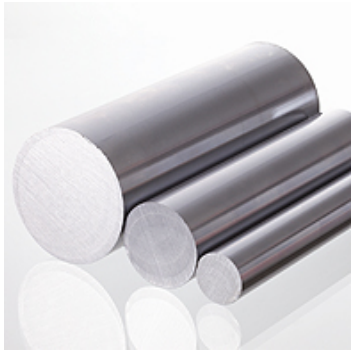

## Wskazówka

Wymienione materiały zamawia się tylko w przypadku zapotrzebowania i nie są dostępne w magazynie.

## Wskazówki do zamówienia

Max. production length 6.00 m
inne wielkości na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie | Ø S (mm) | Weight / meter (kg) |
|---|---|---|
| **HK FAC 036 HC5 L000** | 36 | 8,10 |

Ø S = średnica tłoczyska

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*