


# HK GEH DA

obudowa do zaworów kasetowych T-5A

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Materiał</b>          | aluminium<br>stal |
| <b>Ciśnienie robocze</b> | up to 350 bar     |

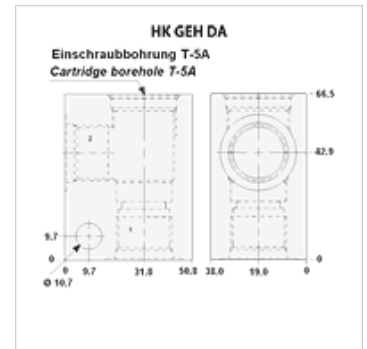

## Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze 1,3 | Ciśnienie robocze bar | Otwór zaworu | Materiał  | do typu zaworu | Ciężar (kg) |
|------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|-------------|
| HK DAV     | G 1/2"        | maks. 210 bar         | T-5A         | aluminium | HK FDCB        | 0,5         |
| HK DAV S   | G 1/2"        | maks. 350 bar         | T-5A         | stal      | HK FDCB        | 1,4         |

## są akcesoriami do następujących produktów

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| HK FD | 2-drożny regulator przepływu FD |
|-------|---------------------------------|