


PA 700 SF6 PLUS

Armatura włączana, SFS

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węży HD 700 PLUS |
| Przyłącze 1 | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| Skrót | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integracja | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

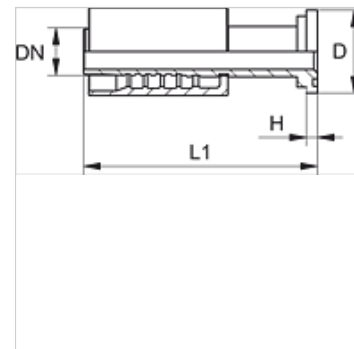

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | Ciśnienie robocze (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------------|----|------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 110,6 | - |
| PA 720 SF6 25 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 118,2 | - |
| PA 725 SF6 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 134,0 | - |
| PA 725 SF6 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 134,9 | - |
| PA 732 SF6 25 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 166,4 | - |
| PA 732 SF6 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 145,2 | - |
| PA 732 SF6 L 115 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 189,9 | 115,0 |
| PA 732 SF6 40 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 162,0 | - |
| PA 740 SF6 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 203,0 | - |
| PA 750 SF6 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 200,8 | - |