


# KS FIX AL

Osłona zaciskowa do kołkowania, aluminium

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	łączenie węzami armatur osłonowych zaciskowych
<b>Typ konstrukcji</b>	osłony zaciskowe
<b>Uzupełnienie typu konstrukcji</b>	do kołkowania
<b>Materiał</b>	aluminium

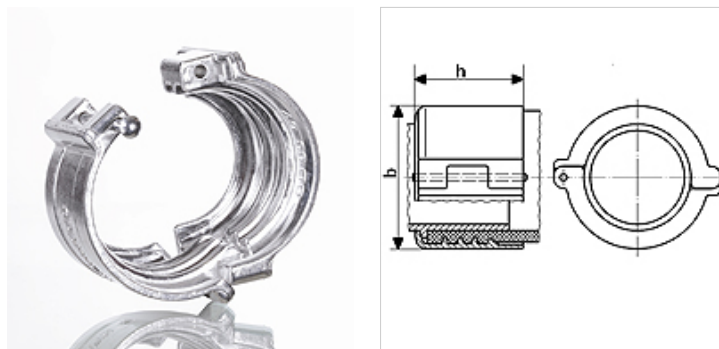

## Artykuł

Oznaczenie	dla węża	Zakres mocowania (mm)	maks. ciśnienie robocze (bar)	b (mm)	h (mm)
<b>KS 36-39 FIX AL</b>	25 x 6	36 - 39	16	58	46
<b>KS 43-46 FIX AL</b>	32 x 6	43 - 46	16	66	48
<b>KS 50-53 FIX AL</b>	38 x 6,5	50 - 53	16	73	52
<b>KS 63-67 FIX AL</b>	50 x 8	63 - 67	16	89	56
<b>KS 89-94 FIX AL</b>	75 x 8	89 - 94	16	118	76