
KS FIX AL

Osłona zaciskowa do kołkowania, aluminium

Właściwości

Zakres stosowania	łączenie wężami armatur osłonowych zaciskowych
Typ konstrukcji	osłony zaciskowe
Uzupełnienie typu konstrukcji	do kołkowania
Materiał	aluminium



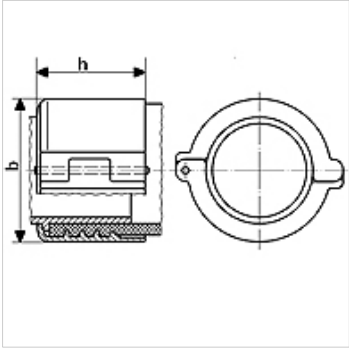

Artykuł

Oznaczenie	dla węża	Zakres mocowania (mm)	maks. ciśnienie robocze (bar)	b (mm)	h (mm)
KS 36-39 FIX AL	25 x 6	36 - 39	16	58	46
KS 43-46 FIX AL	32 x 6	43 - 46	16	66	48
KS 50-53 FIX AL	38 x 6,5	50 - 53	16	73	52
KS 63-67 FIX AL	50 x 8	63 - 67	16	89	56
KS 89-94 FIX AL	75 x 8	89 - 94	16	118	76

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.