


# GV HJOF IJF T

Złączka obrotowa, łożysko ślizgowe

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny ORFS
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem
Przyłącze 2	Gwint wewnętrzny ORFS,
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie
Typ konstrukcji	dwuzłączka obrotowa
Uzupełnienie typu konstrukcji	łożysko ślizgowe
Kształt	prosty
Ciśnienie robocze	maks. 410 bar
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

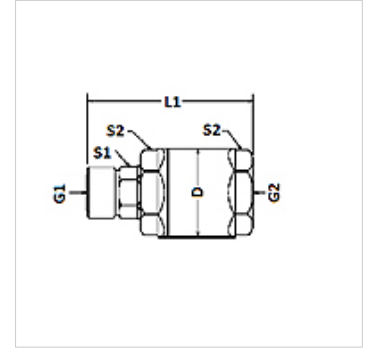

## Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	
GV HJOF 12 IJF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	98,04		
GV HJOF 16 IJF T	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)