



WFG JIC (3000 PSI)

Adapter kołnierzowy SAE kuty

HANSA FLEX

Właściwości

Szereg ciśnieniowy	3000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Uzupełnienie typu konstrukcji	kuty
Kształt	kąt 90°
Typ konstrukcji	adapter kołnierzowy SAE
Zakres dostawy	tylko kołnierz
Materiał	S355J2G3 (ST52.3)
Ochrona powierzchni	galwanizowany

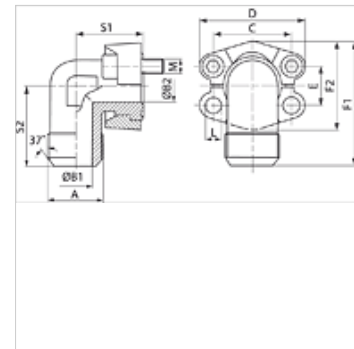

Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!
Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

Artykuł

Oznaczenie	PB 10.9 (bar)	Typowielkość	A	B1 (mm)	B2 (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.	M (unc)
WFG 3001 JIC 3/4	350	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
WFG 3001 JIC 7/8	350	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
WFG 3002 JIC 1 1/16	350	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3002 JIC 1 5/16	350	3/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3002 JIC 7/8	350	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3003 JIC 1 1/16	315	1"	UNF 1.1/16" -12	15,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3003 JIC 1 5/16	315	1"	UN 1.5/16" -12	21,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3003 JIC 1 5/8	315	1"	UN 1.5/8" -12	27,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3004 JIC 1 5/16	250	1.1/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
WFG 3004 JIC 1 5/8	250	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	27,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
WFG 3005 JIC 1 5/8	200	1.1/2"	UN 1.5/8" -12	27,5	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
WFG 3005 JIC 1 7/8	200	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	33,0	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze

*1) = do wyboru 10,5, 12,0 albo 12,5 – *2) = do wyboru M 10 x 30 lub M 12 x 35

Warianty produktu

WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)	Adapter kołnierzowy SAE kuty, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	Adapter kołnierzowy SAE kuty, z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem