


HK ES3 NG6

Pojedyncza płytką zamykająca z CZR WZ 6

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres dostawy	wraz z zaślepką z reduktorem ciśnienia
Materiał	materiał: stal (350 bar)
Przyłącze	ISO/Cetop 03 WZ6

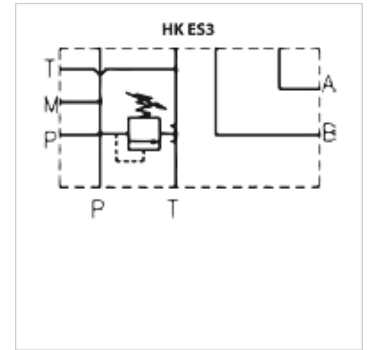

Wskazówka

Te płytki mają przyłącza typu P i T w podwójnym wykonaniu. Niewykorzystywane przyłącza są zamknięte zaślepkami.

Artykuł

Oznaczenie	Stacje	Przyłącza A + B	Przyłącza P + T	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Zakres nastawy ciśnienia bar	Długość (mm)	Ciężar (kg)
HK ES3 B38 X2 F	przyłącze pojedyncze	G 3/8" boczny	G 3/8"-z boku i na dole	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	przyłącze pojedyncze	G 3/8" boczny	G 3/8"-z boku i na dole	65	65	100 - 350	110	3,0

Akcesoria

VERSCHLUSS HRO Króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym