


WFG HJOF M (6000 PSI)

Adapter kołnierzowy SAE ORFS kąt 90°

HANSA FLEX

Właściwości

Szereg ciśnieniowy	6000 psi
Kształt	kąt 90°
Typ konstrukcji	kołnierz z gwintem zewnętrznym SAE
Zakres dostawy	z 2 połówkami kołnierza, zestawem śrub i o-ringiem
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

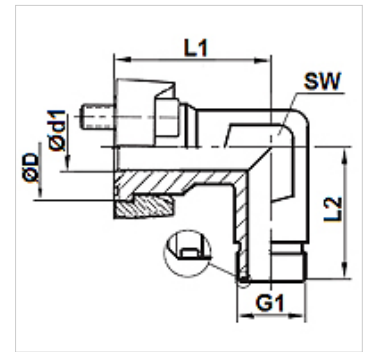

Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie (PB) (bar)	Typowielkość	G1	Ø D (mm)	Ø d1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
WFG 6002 HJOF 12 M	400	3/4"	1.3/16" -12 UN	41,5	15,5	48,0	48,0	32
WFG 6003 HJOF 16 M	400	1"	1.7/16" -12 UN	47,8	20,5	60,0	55,0	41
WFG 6004 HJOF 20 M	350	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	54,2	26,0	68,0	61,0	46
WFG 6005 HJOF 24 M	310	1.1/2"	2" -12 UN	63,7	32,0	76,0	72,0	50