


# FI HD E HY

element filtrujący do filtra wysokociśnieniowego HY

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Cechy szczególne	$\Delta p$ max. 20 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiał	Uszczelka: NBR
Ciśnienie robocze	maks. 210 bar

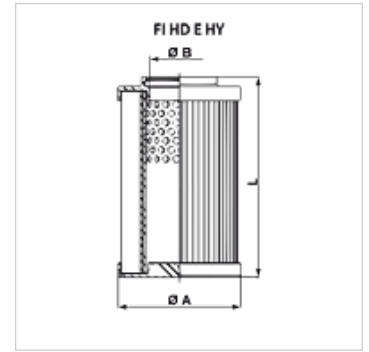

## Artykuł

Oznaczenie	Dokładność filtra ( $\mu\text{m}$ )	Powierzchnia filtra ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	$\varnothing$ C (mm)	Ciężar (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	nieorganiczny	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	poliester syntetyczny	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmaks - maks. przepływ objętościowy