

FI SP E SO

element filtrujący do filtra Spin-On SO

Właściwości

Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Materiał	Uszczelka: NBR
Ciśnienie robocze	maks. 4 bar

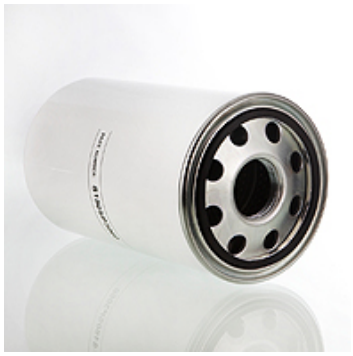

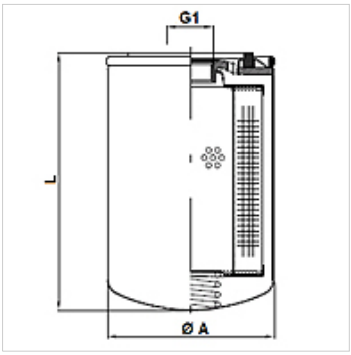

Artykuł

Oznaczenie	Dokładność filtra (µm)	Powierzchnia filtra (cm2)	Filter material	G1	Ø A (mm)	L (mm)	Ciężar (kg)
FI SP E SO 0010 M60	60,0	2992	siatka druciana	G 1.1/4" -11	129,0	228,0	0,65
FI SP E SO 0010 P25	25,0	6732	organic	M 42 x 2	129,0	228,0	0,65

Qmaks - maks. przepływ objętościowy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.