

NMHAS GVA

klucz hakowy do nakrętki okrągłej rowkowanej z przegubem, stal szlachetna


HANSA FLEX

Właściwości

Przeznaczenie For screwing nuts for food fittings

Norma DIN 1810-A

Materiał stal szlachetna 1.4301

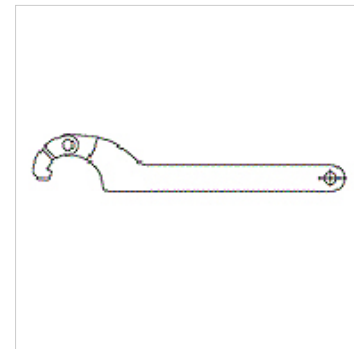

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | slotted round nut DN | slotted round nut Ø |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| NMHAS - DN10 - 20G VA | 10 - 20 | 38 - 54 mm |
| NMHAS - DN25 - 50G VA | 25 - 50 | 63 - 92 mm |
| NMHAS - DN65 - 100G VA | 65 - 100 | 112 - 148 mm |

są akcesoriami do następujących produktów

TUEG LMA VA dwuzłączka do mleka z króćcem stożkowym, z króćcem gładkim, stal szlachetna