# K-SCHL-AUFROLLER WASSER


Hose reels for water

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Materiał węża** | Braided PVC |
| **Ciśnienie robocze** | Max. 9 bar |
| **Temperatura robocza** | +5 °C to +60 °C |
| **kąt obrotu** | 300° |



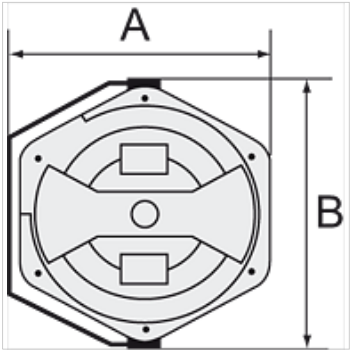


## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, braided PVC hose. Incl. 2 m feeder hose.

## Artykuł

| Oznaczenie | Wymiar węża | A (mm) | B (mm) | Długość węża (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 06 17** | 13 mm x 9,5 mm | 394,5 | 436,0 | 14 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*