K-PRESSLUFTSCHLAUCH
Compressed air hose

HANSA FLEX

Właściwości

Rdzeń	NR/SBR, black
Wkład	Textile
sufit	NR/EPDM, black
Ciśnienie robocze	maks. 20 bar
Temperatura robocza	-20 °C to +70 °C
Kolor	czarny
Długość rolki	50 m

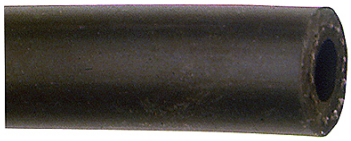

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Robust yet flexible hose type for high pressure loads. The hose cover resists the temporary influence of oil and is non-abrasive and weatherproof.

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. wąż (mm)	Ø zewn. wąż (mm)
K- 07 10 05 67	6,0	13,0
K- 07 10 05 68	9,0	17,0
K- 07 10 05 66	13,0	23,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.