



# K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze elektryczne	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
rodzaj ochrony	IP65 (with connector socket fitted)
Gwint opis	Rp thread acc. to ISO 7-1
obudowa, gniazdo zaworu	Brass
części wewnętrzne	Stainless steel
uszczelka	Perbunan (NBR)

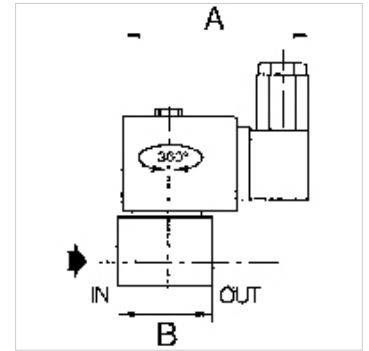

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	maks. ciśnienie robocze (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Kształt
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10