
K-T EINSCHRAUBVERTEILER


Male tee distributors

HANSA-FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 10 bar
Materiał	mosiądz



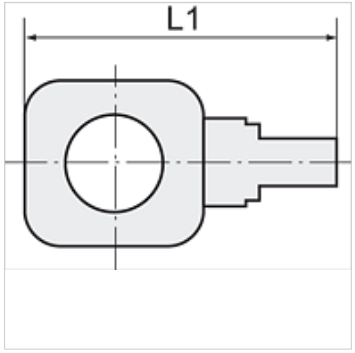

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	L1 (mm)	RK
K- 07 40 35 98	M 5	14,0	10 mm
K- 07 40 35 99	G 1/8	23,0	17 mm
K- 07 40 36 00	G 1/4	29,0	22 mm
K- 07 40 36 01	G 3/8	32,0	27 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.