


K-PRAEZIONSFILTERREGLER

Precision filter regulators

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|--|---|
| Ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
| Temperatura czynnika | max. 60 °C |
| temperatura otoczenia | Max. 60 °C |
| Czynniki robocze | Micro-filtered, unoled compressed air (0.01 µm) |
| przyłącze manometru | G 1/4 |
| wielkość porów w elemencie filtrującym | 10 µm |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Obudowa | Die-cast zinc |
| Zużycie własne powietrza | 0.01 l/min, depending on input pressure and control range |

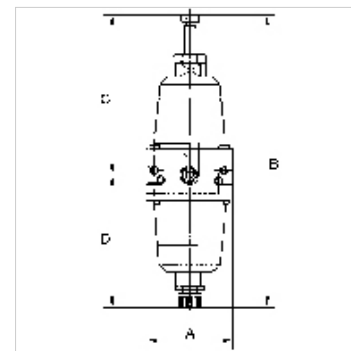

Wskazówka

The given flow rates are based on the following parameters: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, $\Delta p \leq 0.2$ bar

750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, $\Delta p \leq 0.5$ bar

750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, $\Delta p \leq 0.7$ bar

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator for applications requiring an extremely accurate working pressure.

Dodatkowe informacje

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0.1$ bar.

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Zakres regulacji | Przepływ (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-------|------------------|------------------|--------|----------|--------|--------|
| K- 07 25 09 86 | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 750 | 60,0 | 216,0 mm | 120,0 | 96,0 |
| K- 07 25 09 87 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 750 | 60,0 | 216,0 mm | 120,0 | 96,0 |
| K- 07 25 09 88 | G 1/4 | 0.2 - 5 bar | 750 | 60,0 | 216,0 mm | 120,0 | 96,0 |

Części zamienne

| | |
|--------------------------|----------------------|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Holder |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |