

K-VERTEILER HANSA

Manifolds

HANSA FLEX

Właściwości


Ciśnienie wejściowe 0 - 16 bar

Zakres temperatury -10 °C to +50 °C

Czynniki robocze sprężone powietrze

Gwint przyłącza Material: Die-cast zinc

Obudowa Material: Grivory® (PA 66)

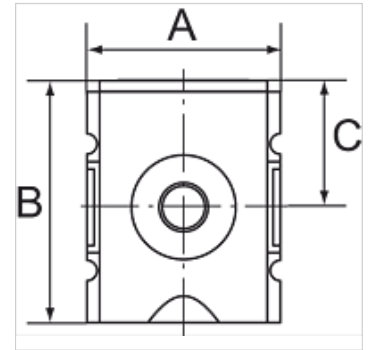

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Outlets	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 17	3 x G 1/4	G 1/4	2700	52,0	65,5 mm	34,5
K- 07 25 11 18	3 x G 1/4	G 3/8	3600	52,0	65,5 mm	34,5
K- 07 25 11 19	2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2	G 3/8	7250	63,0	80,5 mm	43,0
K- 07 25 11 20	2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2	G 1/2	7250	63,0	80,5 mm	43,0
K- 07 25 11 21	2 x G 3/4	G 3/4	18000	85,0	109,5 mm	58,5
K- 07 25 11 22	2 x G 3/4	G 1	18000	85,0	109,5 mm	58,5

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-GERAETESTECKER	Coupling socket