


K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze	0,5 - 10 bar
Temperatura robocza	-10 °C do +60 °C
przepływ 6bar i 5bar	35 NI/min
Ø znamionowa	2,5 mm
ciśnienie uruchamiania 6bar	8 N
korpus zaworu	aluminium
przycisk	mosiądz niklowany
sprężyna	stal nierdzewna
Materiał uszczelniający	NBR

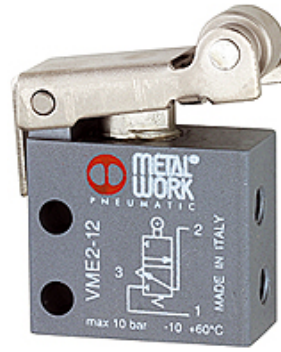

3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC
3/2-Way valve N.C.

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Funkcja
K- 07 15 00 96	4 mm boczny	NO
K- 07 15 00 97	M 5 boczny	NO
K- 07 15 00 98	4 mm boczny	NC
K- 07 15 00 99	M 5 boczny	NC