


# K-WV 5/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M5

5/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie robocze</b>	0 - 10 bar
<b>Zakres temperatury</b>	-20 °C to +70 °C
<b>pomiar wartości przepływu</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>korpus zaworu</b>	Aluminium alloy

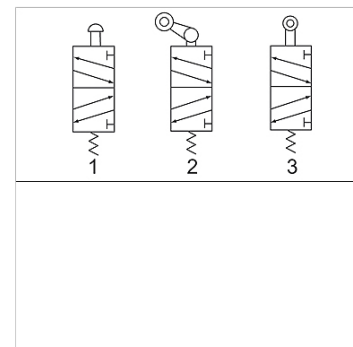

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Przyłącze odpowietrzania	Przepływ (L/min)	numer schematu ideowego
K- 07 15 03 14	G 1/8	G 1/8	450	2
K- 07 15 03 15	G 1/4	G 1/8	550	2