


# K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie robocze	1.5 - 8 bar
Zakres temperatury	Up to +70 °C
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
przyłącze powietrza sterującego	G 1/8
korpus zaworu	Aluminium alloy

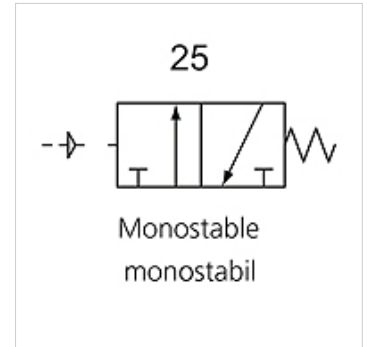

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Przyłącze odpowietrzania	Przepływ (L/min)	numer schematu ideowego	Typowielkość
K- 07 15 01 79	M 5	M 5	300	25	100
K- 07 15 01 80	G 1/8	G 1/8	500	25	100
K- 07 15 01 81	G 1/8	G 1/8	750	25	200
K- 07 15 01 82	G 1/4	G 1/4	850	25	200
K- 07 15 01 83	G 1/4	G 1/4	1300	25	300
K- 07 15 01 84	G 3/8	G 3/8	1500	25	300