


# K-WTEH 2-TLG PC-BEHÄLTER S W H G-MINI

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 10 bar
Temperatura czynnika	max. 70 °C
temperatura otoczenia	Max. 70 °C
wielkość porów w elemencie filtrującym	5 µm
Materiał uszczelniający	NBR
kołpak sprężynujący	POM
Obudowa	Die-cast aluminium
nasadka ociekowa	Brass/POM
Drain valve	Semi-automatic
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Dalsze informacje	User manual on request

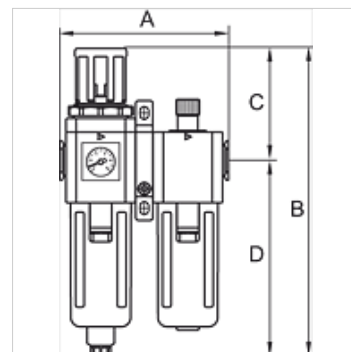

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Typowielkość
K- 07 25 14 09	G 1/8	1.5 - 9 bar	500	88,0	161,0 mm	68,0	93,0	200
K- 07 25 14 10	G 1/4	1.5 - 9 bar	500	88,0	161,0 mm	68,0	93,0	200

## Akcesoria

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket