


# K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie robocze	0 - 8 bar
Zakres temperatury	-20 °C to +70 °C
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
korpus zaworu	Aluminium alloy

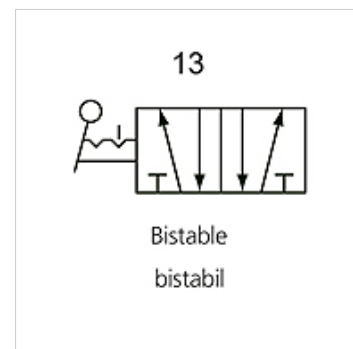

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze wyjście	Przyłącze wejście	Przyłącze odpowietrzania	Przepływ (L/min)	numer schematu ideowego	Typowielkość
K- 07 15 02 75	G 1/8	G 1/8	G 1/8	750	13	200
K- 07 15 02 76	G 1/4	G 1/4	G 1/8	850	13	200
K- 07 15 02 77	G 1/4	G 1/4	G 1/4	1300	13	300
K- 07 15 02 78	G 3/8	G 3/8	G 1/4	1500	13	300