



# K-STECKVERBINDU VA

Straight push-in connector

**HANSA FLEX**

## Właściwości

ciężnienie pracy puls.	Max. 10 bar
Ciężnienie	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
odpowiedni materiał rury	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
temperatura otoczenia	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Materiał	stal szlachetna 1.4404
Materiał uszczelniający	FKM

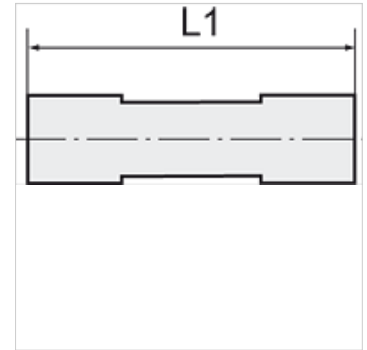

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artykuł

Oznaczenie	do średnicy zewnętrznej węży $\varnothing$ mm	L1 (mm)
K- 07 40 24 15	4 mm	28,2
K- 07 40 24 16	6 mm	34,0
K- 07 40 24 17	8 mm	34,5
K- 07 40 24 18	10 mm	38,2
K- 07 40 24 19	12 mm	40,8