


# K-SCHL-AUFROLLER STANDARD

Hose reel - standard type

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Materiał węża</b>	Polyurethane (PUR)
<b>Temperatura robocza</b>	max +40 °C
<b>Przeznaczenie</b>	for compressed air and water
<b>kąt obrotu</b>	150°

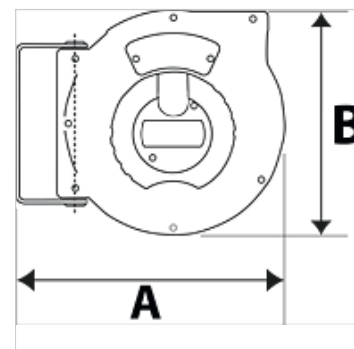

## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

## Artykuł

Oznaczenie	Wymiar węża	A (mm)	B (mm)	Gwint na wyjściu	Gwint na wejściu	maks. ciśnienie robocze (bar)	Długość węża (m)
K- 07 10 11 03	12 mm x 8 mm	325,0	275,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	10	9
K- 07 10 11 04	12 mm x 8 mm	355,0	315,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	15	12