



# XS AK 353

pierścienie uszczelniające kształtowe XS AK 353

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień uszczelniający
Ciśnienie robocze	do 500 bar
Zakres temperatury	PU18: -30 °C bis +100 °C PU33: -40 °C bis + 120 °C

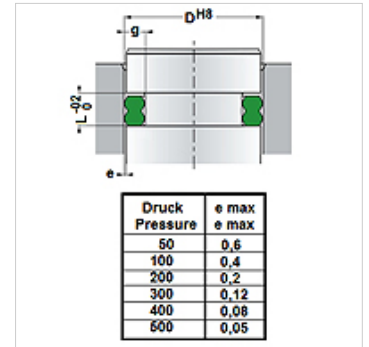

## Opis

Rowki na o-ringi wg normy ISO są dostępne do zamawiania w szerokim zakresie rozmiarów. Przy przekrojach 3,53 mm głębokość rowka jest zróżnicowana wg ISO w zakresie 2,7-3,1 mm. Ten pierścień uszczelniający został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał optymalne uszczelnienie we wszystkich zakresach wymiarów. Może zastępować standardowe o-ringi.

Może być używany zamiennie z o-ringami,  
wysoka odporność na wytłaczanie  
pierścień przeciwekstruzyjny nie wymagany.

## Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	g (mm)	L (mm)	cross section (mm)	Material
XS 40 - AK 353	40 to 41.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 42 - AK 353	42 to 43.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 44 - AK 353	44 to 45.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 46 - AK 353	46 to 47.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 48 - AK 353	48 to 49.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 50 - AK 353	50 to 51.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 52 - AK 353	52 to 53.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 54 - AK 353	54 to 55.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 56 - AK 353	56 to 57.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 58 - AK 353	58 to 59.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 60 - AK 353	60 to 62.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 63 - AK 353	63 to 65.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 66 - AK 353	66 to 69.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 70 - AK 353	70 to 72.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 73 - AK 353	73 to 75.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33
XS 76 - AK 353	76 to 79.9 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU18
XS 80 - AK 353	80 to 84 mm	2.7 to 3.1 mm		3,53	PU33