


# HK GEH RK RB IG

obudowa zaworu przeciwwrotnego RK/RB

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Materiał</b>	Galvanised steel
<b>Ciśnienie robocze</b>	maks. 700 bar

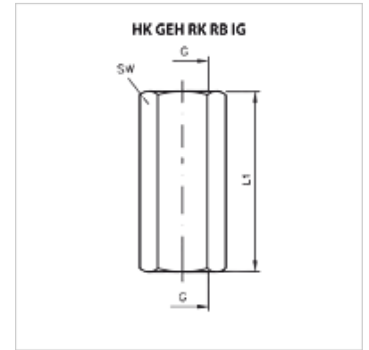

## Artykuł

Oznaczenie	G	L1 (mm)	SW (mm)	Ciężar (kg)
HK GEH RKRB 0 IG	G 1/8"	28,0	14	0,02
HK GEH RKRB 1 IG	G 1/4"	43,0	19	0,05
HK GEH RKRB 2 IG	G 3/8"	44,0	22	0,07
HK GEH RKRB 3 IG	G 1/2"	56,0	27	0,11
HK GEH RKRB 4 IG	G 3/4"	65,0	36	0,26

## Akcesoria

HK RB	zawór przeciwwrotny RB
HK RK	zawór przeciwwrotny RK