

HK MH 2025


Zestaw cyfrowych przyrządów pomiarowych



Właściwości

Zakres dostawy 1 measuring device HK MH 2025
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 akumulatory NiMH
2 czujniki ciśnienia z nadlanym kablem (długość 2,5 m), zakresy ciśnienia patrz tabela
2 przyłącza bezpośrednie MINIMESS® do czujników ciśnienia
oprogramowanie
Instrukcja obsługi
walizka z tw. szt.

Zakres temperatury -20 °C to +70 °C

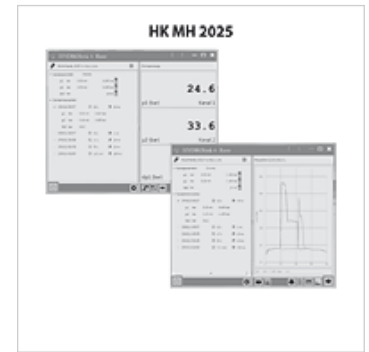

Opis

Zestaw kompaktowych przyrządów pomiarowych
Bezpośrednia obsługa 5 przyciskami programowymi
2 kanały pomiarowe dla czujników przemysłowych (do wyboru 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, częstotliwość, licznik)
Obliczanie ciśnienia różnicowego lub mocy z 2 kanałów pomiarowych
automatyczne wykrywanie czujników ISDS
wyświetlacz graficzny LCD z dołączonym podświetleniem i automatycznym dostosowaniem wskaźników
Pamięć wartości pomiarowych 2,0 MB (5 szeregów pomiarowych obejmujących odpowiednio po 120 000 wartości)
Częstotliwość próbkowania do wyboru w 5 stopniach od 1 ms do 10 s
Urządzenia wskazujące do wyboru od 0,5 ms do 10 ms
szybka transmisja danych do komputera PC przez interfejs USB
Z oprogramowaniem analizującym HYDROlink Base
lekka obudowa z tworzywa sztucznego z pojemnikiem na baterie do standardowych akumulatorów NiMH
Wymiary walizki: Szer.=235 mm / Dł.=185 mm / Wys.=48 mm

Artykuł

Oznaczenie	Zalecane czujniki ciśnienia	Ciężar (kg)
HK MH2025 400 400	2 szt. 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 szt. 0 - 60 bar / 1 szt. 0 - 600 bar	3,5

Akcesoria

HK PT2020 Pressure sensor