


Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24°
Skrót	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Zakres dostawy	złączka włączana + oprawka włączana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

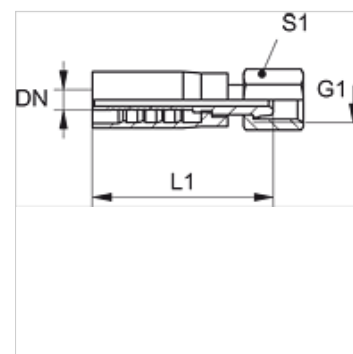

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø mm	SW (mm)
PAY 506 AOL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	17
PAY 510 AOL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	22
PAY 513 AOL	13	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	27
PAY 516 AOL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	32