



# HK DLEH

gniazdowy zawór rozdzielczy WZ 6

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres dostawy</b>	z cewką 24 DC bez wtyczki
<b>Ciśnienie robocze</b>	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
<b>przepływ objętościowy</b>	maks. 30 l/min. (uwzględnić charakterystyki)
<b>Przyłącze</b>	ISO/Cetop 03 WZ6
<b>Zamocowanie</b>	4 szt. śrub imbusowych M5x50 12.9

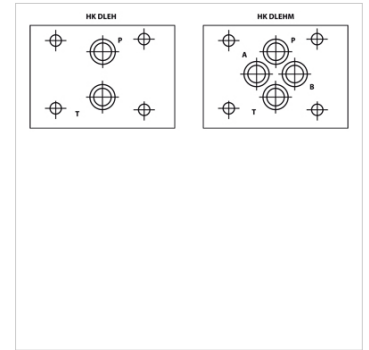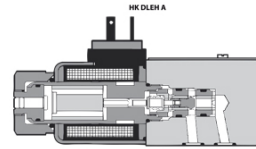

## Opis

zawory gniazdowe 2- lub 3- drożne z 2 położeniamiysterowania elektromagnesy i wszystkie części ruchome sąysterowywane wewnątrznie w oleju cewka elektromagnetyczna 24 V DC z awaryjną obsługą ręczną

## Artykuł

Oznaczenie	Rodzaj	Przepływ objętościowy max. (L/min)	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	bez prądu otwarte	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	bez prądu zamknięte	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	bez prądu otwarte	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	bez prądu zamknięte	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	bez prądu otwarte	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	bez prądu zamknięte	1,7

## Akcesoria

HK SP DIN 43650	Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3